



CORTES TRANSVERSAIS						
Estaca	Volume de Corte (m³) Greide	Volume de Aterro (m³) Greide	Material inadequado - Limpeza do Bordo Direito (Volume= Largura x Profundidade x Extensão) V=1,2x0,8x20 (m³)	Material inadequado- Limpeza do Bordo Esquerdo (Volume= Largura x Profundidade x Extensão) V=1,5x1,0x20 (m³)	Volume de aterro dos Bordos Direito e Esquerdo (RACHÃO) (m³)	Volume de aterro dos Bordos Direito e Esquerdo (MAT.2ºCAT.) (m³)
0+00	6,90	16,20	9,60	15,00	5,40	19,20
0+20	47,00	118,60	19,20	30,00	10,80	38,40
0+40	45,40	100,40	19,20	30,00	10,80	38,40
0+60	36,00	96,60	19,20	30,00	10,80	38,40
0+80	4,20	48,60	19,20	30,00	10,80	38,40
0+100	1,20	95,60	19,20	30,00	10,80	38,40
0+120	9,00	34,00	19,20	30,00	10,80	38,40
0+140	10,80	58,60	19,20	30,00	10,80	38,40
0+160	17,80	57,00	19,20	30,00	10,80	38,40
0+180	18,20	68,00	19,20	30,00	10,80	38,40
0+200	8,20	41,80	19,20	30,00	10,80	38,40
0+220	6,80	145,80	19,20	30,00	10,80	38,40
0+240	2,80	29,80	9,60	15,00	5,40	19,20
TOTAL	214,30	911,00	230,40	360,00	129,60	460,80

* Valores do material confinado


Área de Reposição de Material Inadequado Lado Direto

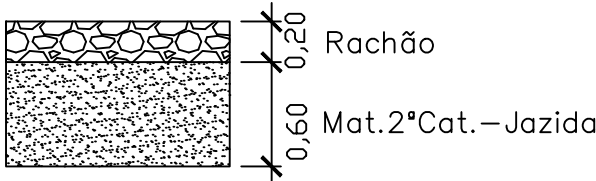


Área de Reposição de Material Inadequado Lado Esquerdo

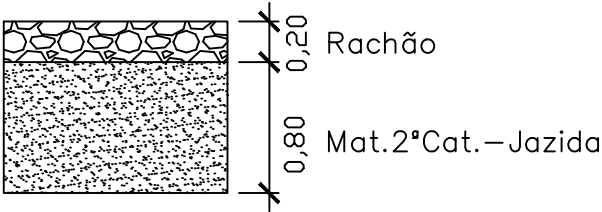

ÁREAS (Pavimentação + Bocas de Ruas)

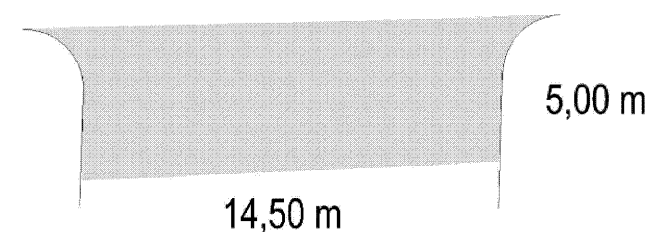LOCAL	DIMENSÕES (m)	ÁREA (m²)
Pavimentação	240m x 7m	1.680,00
Embocadura - Acesso ao Sport Club Palmense		72,50
ÁREA TOTAL =		1.752,50

ÁREA (PASEIO PÚBLICO)

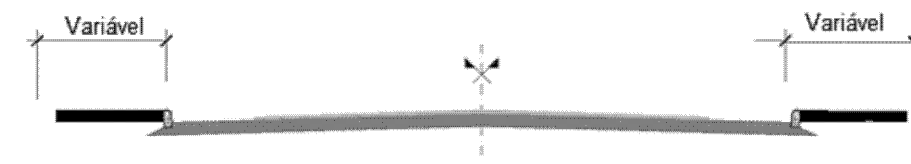Dimensões		Área (m²)
Extensão: 70,00 m e 240,00m Largura Variável: 2,00m ou 1,20m		548,00



PREFEITURA MUNICIPAL
ARROIO DO MEIO/RS

DATA:
ABR/2015

ÁREA TOTAL:
3.192,50 m²

ASSUNTO:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PROJETO:
ÁREAS E VOLUMES

LOCAL:
ESTRADA GERAL DE PALMAS

ESCALA:
SEM ESCALA

FOLHA:
13/17